




Общество с ограниченной ответственностью «Молвинец №1»

Юр. адрес: 188517, область Ленинградская, район Ломоносовский, территория промышленная зона Южная, строение 15, помещение 1Н, офис 1
телефон: (812) 409-34-30
<http://www.molvinets.ru> e-mail: info@molvinets.ru

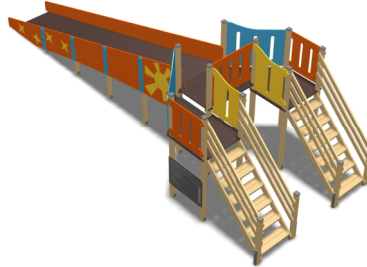

Наименование: Горка

Артикул: 004006

Размеры: L-11100мм В-3650мм Н-3150мм

Высота площадок: Н пл-1800/2000мм

Возрастная группа: от 5-и до 14-ти лет

Материалы: влагостойкая фанера сорт 2/2 с скругленной верхней кромкой, ламинированная фанера сорт 1/1, строганная шлифованная доска с скруглёнными рёбрами, клееный деревянный брус, окрашенный порошковыми красками металл, окрашенные нетоксичными красками фанера, доска и брус, пластмассовые заглушки, лак, оцинкованный крепеж.

Комплектация:

- вертикальные опорные деревянные стойки – 18шт.
- настил (пол) – 3к-та.
- горка-скат – 1к-т.
- лестница деревянная – 2шт.
- фанерный экран с овальными сквозными отверстиями – 7шт.
- закладной подпятник на 5 столбов – 2шт.
- подпятник под бетонирование – 8 шт.

*Опорные стойки изготовлены из клееного деревянного бруса размером 100*100мм. с скругленными ребрами, с контурной продольной V-образной прорезкой по середине всех плоскостей бруса. Сверху стойка (к торцу которой не крепится купол и иной другой элемент) заканчивается пластиковой заглушкой-навершием, состоящей из основания и колпачка, которая насаживается на торец стойки, снизу – металлическим подпятником, который крепится к поверхности площадки.

*Настил (пол) башни выполнен из влагостойкой ламинированной фанеры толщиной 21мм. с ребристой рифленой структурой рабочей поверхности, со скругленными кромками и углами. Прогоны пола выполнены из строганной шлифованной доски шириной 95мм и толщиной 40мм. Крепление фанерной части пола к прогонам осуществляется при помощи самонарезающих потайных винтов, через фанерный пол в ребро прогона. Крепление пола с прогонами к опорным стойкам башни осуществляется путем базирования прогонов пола в специальные (глубиной 15мм) пазы опорных стоек башни с последующей фиксацией посредством болтового соединения.

*Каркас горки выполнен из профильной трубы размером 40*25мм с толщиной стенки 2мм. Скат горки выполнен из ламинированного листа толщиной 18мм. Фанерные направляющие горки – ската имеют пазовку в половину толщины фанеры шириной 150мм для крепления секций между собой с последующим базированием крепления каркаса и ската горки. Металлические элементы каркаса крепятся посредством болтового соединения. Фанерные элементы горки – ската выполнены из

влагостойкой фанеры толщиной 21 мм со скругленными кромками и краями. На соединениях секций горки используются накладные детали из влагостойкой фанеры толщиной 12 мм в кол-ве 8 шт.

*Лестница состоит из металлического каркаса, изготовленного из профильной трубы размером 60*30мм. и полосы 50*5мм.

Вертикальные стойки лестницы изготовлены из клееного бруса размером 100*100мм с скругленными ребрами и с фигурной продольной прорезкой-канавкой по центральной оси всех плоскостей бруса и пластиковыми крышками-навершиями, фиксирующимися посредством насаживания на торец бруса с последующей фиксацией саморезом.

Тетива изготовлена из доски шириной 145мм. и толщиной 40мм. с прорезкой-пазовкой под ступени.

Ступени изготовлены из доски шириной 195мм. и толщиной 45мм.

Перила изготовлены из доски шириной 95мм и толщиной 40мм.

Брус и доски крепятся к металлокаркасу и между собой мебельными болтами и саморезами.

*Фанерный экраны изготовлены из влагостойкой шлифованной фанеры марки ФСФ толщиной 21мм, сорт 2/2, ВВ/ВВ.

*Поручень изготовлен из круглой трубы наружным диаметром 33,5мм и фланцами размером 80х40 толщиной 4мм.

*Закладной подпятник изготовлен из профильной трубы сечением 50х25 с толщиной стенки 2мм и трубы ВГП наружным диаметром 42,3мм с толщиной стенки 3,2мм, к трубе ВГП к верхней части приварены П-образные стаканы с тремя отверстиями, к нижней части профильной трубы 50х25мм приварены монтажные фланцы с отверстием диаметром 35мм для анкерного крепления.

*Подпятник под бетонирование изготовлен из трубы ВГП наружным диаметром 42,3мм с толщиной стенки 3,2мм, к трубе ВГП к нижней части приварен фланец 50х50мм толщиной 4мм, к верхней части приварен П-образный стакан с тремя отверстиями.

*Болтовые соединения закрыты пластмассовыми сферическими неразборными заглушками, состоящими из основания и колпачка.

*Покрытие металлических элементов - два слоя порошковой термореактивной краски, экологически безопасной, изготовленной в соответствии с ISO 9001, нанесенной методом электростатического напыления.